

Línea ECAM

lup

LUPA DE PIE RODANTE CON LUZ FRÍA

- Lente: Ø 110 mm / 4 dioptrías
 Ø 30 mm / 3 dioptrías
 Ø 30 mm Bifocal / 3 + 7 dioptrías

Ideal su uso para trabajos de precisión en laboratorios, clínicas, cosmetología, estética, etc. Produce una luz sin sombra que no genera calor. Construidas con estructura de acero cromada. Su diseño es sólido, confiable por su estabilidad y liviano para un fácil traslado.

LUPA DE PIE RODANTE:

Lente de Ø 110 mm, Ø 130 mm o Ø 130 mm bifocal, con brazo articulado y movimiento universal, altura regulable de 0 a 1,80 mts. y base de 5 patas con ruedas de doble pista peso aprox. de 2,5 kg. ?

⚠ PRECAUCIONES DE USO:

- No sumergir el artefacto en agua.
- No tocar el artefacto con las manos húmedas o mojadas.
- No dejar el artefacto expuesto a agentes atmosféricos.
- Antes de conectar el artefacto asegúrese que los datos de alimentación concuerden con los de la red eléctrica.
- Antes de realizar cualquier mantenimiento u operación de limpieza, desconectar el artefacto de la red eléctrica.
- Para cualquier reparación dirigirse sólo a un servicio técnico autorizado por el fabricante www.respirex.com.


INSTRUCCIONES DE USO:

Conectar el artefacto a la red de alimentación eléctrica y luego presionar la tecla de encendido hacia la posición "I" (conectado).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Alimentación: 220V. ~ / 50Hz.
- Clase I (Toma de tierra)
- Grado de Protección: Ip20
- Flujo de luz: Tubo circular 22 W

www.respirex.com
Email: info@respirex.com
Industria Argentina

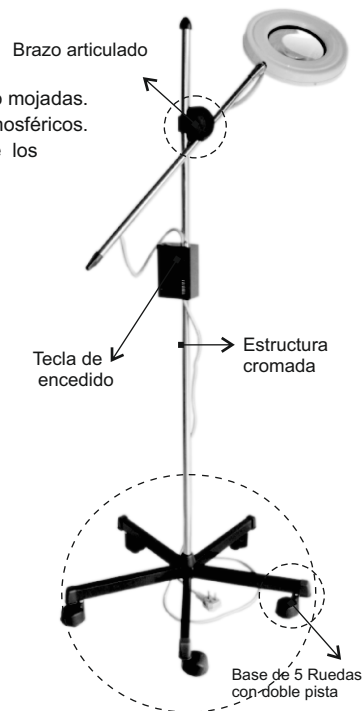

REV.0